




Parametry	Jednostka	Sprzęgło hydrauliczne
Przepływ	m3/h	3,0
Moc grzewcza	kW ($\Delta T=20^{\circ}\text{C}$)	70
Długość rozdzielacza	mm	225
Przyłącze od strony instalacji	-	6/4" GW
Przyłącze od strony kotła	-	6/4" GZ
Dodatkowe przyłącze	-	1x 1/2" GW
Rozstaw osi od strony instalacji	mm	125
Rozstaw osi od strony kotła	mm	125
Ciśnienie maksymalne	bar	6
Maksymalne temperatury pracy	°C	110
Izolacja rozdzielacza	-	EPP grubość 20 mm

Sprzęgło hydrauliczne jest przeznaczone dla instalacji centralnego ogrzewania do mocy 70 kW. Urządzenie ma za zadanie rozdzielanie obiegu pierwotnego od obiegu grzewczego, wyeliminowanie konieczności równoważenia obiegów kotłowego i grzewczego oraz utrzymanie niezależnych strumieni w obiegu kotła i obwodach grzewczych. Sprzęgło umieszczono w izolacji wykonanej z EPP.

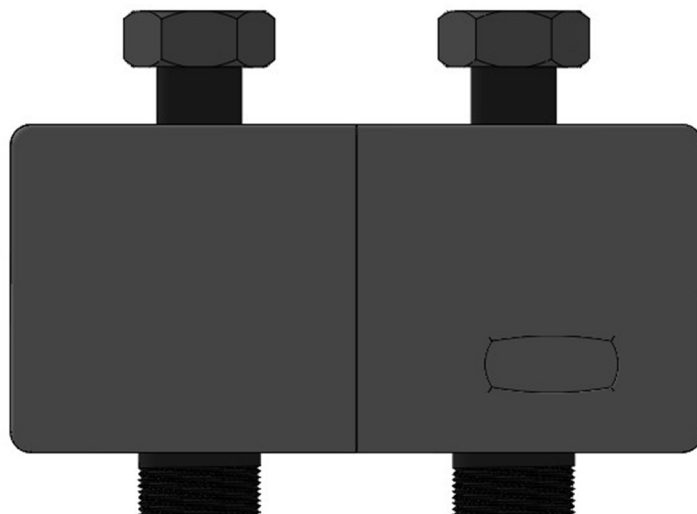