


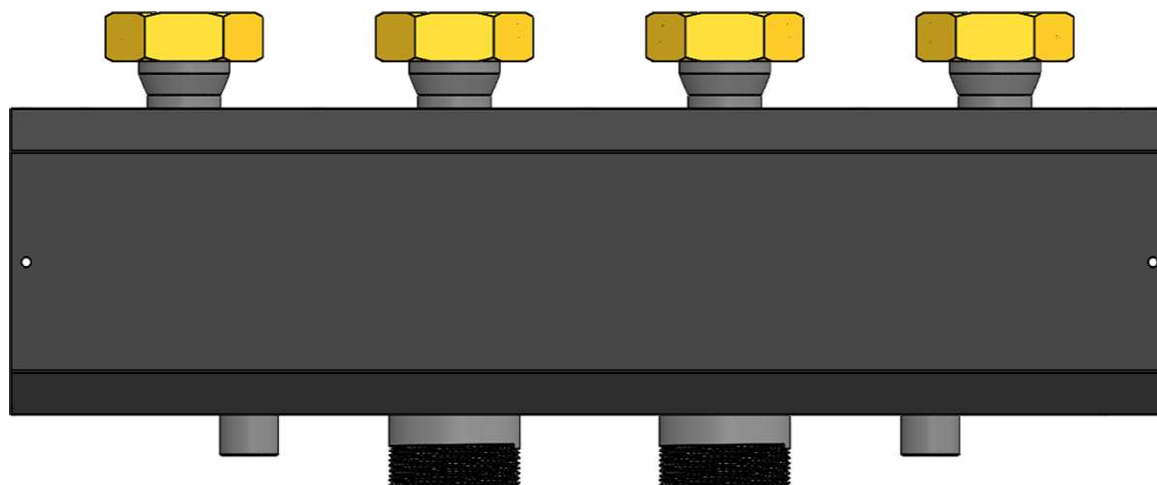


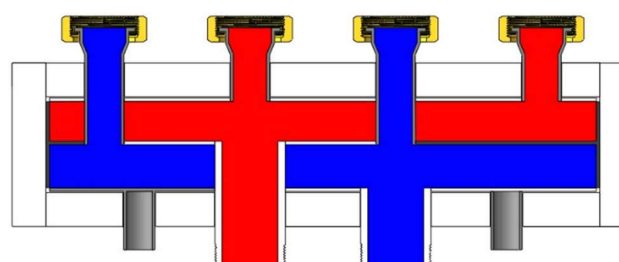

Parametr	Jednostka	Rozdzielacz 2-obiegowy
Przepływ	m ³ /h	6,5
Moc grzewcza	kW ($\Delta T=20^{\circ}\text{C}$)	150
Długość rozdzielacza	mm	475
Podłączenie: strona instalacyjna	-	2" GW
Podłączenie: strona kotłowa	-	2" GZ
Rozstaw osi: strona instalacyjna	mm	125
Rozstaw osi: strona kotłowa	mm	125
Rozstaw uchwytów montażowych rozdzielacza	mm	315
Maksymalne ciśnienie	bar	6
Maksymalne temperatury pracy	°C	110
Izolacja rozdzielacza	-	- blacha stalowa malowana proszkowo -Izolacja EPS o grubości 30mm



Rozdzielacz jest przeznaczony dla instalacji centralnego ogrzewania do mocy 150 kW z możliwością podłączenia 2 grup pompowych. Wykonany ze stali, zamknięty jest w izolacji z EPS i blachy stalowej malowanej proszkowo w celu ograniczenia strat ciepła. Stosowany jest do ułatwienia montażu grup mieszająco-pompujących. Umożliwia zastosowanie znacznie mniejszej ilości urządzeń instalacyjnych. Pozwala to na oszczędność miejsca, czasu i kosztów instalacji. W komplecie dołączane są uchwyty, wkręty, kołki rozporowe oraz podkładki umożliwiające montaż na ścianie.

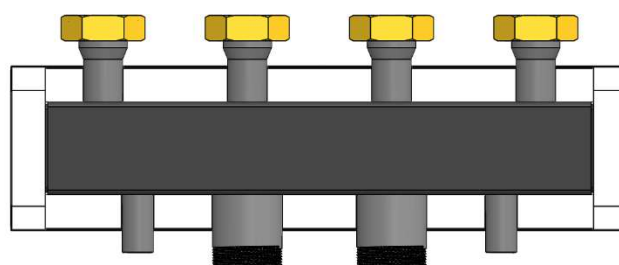


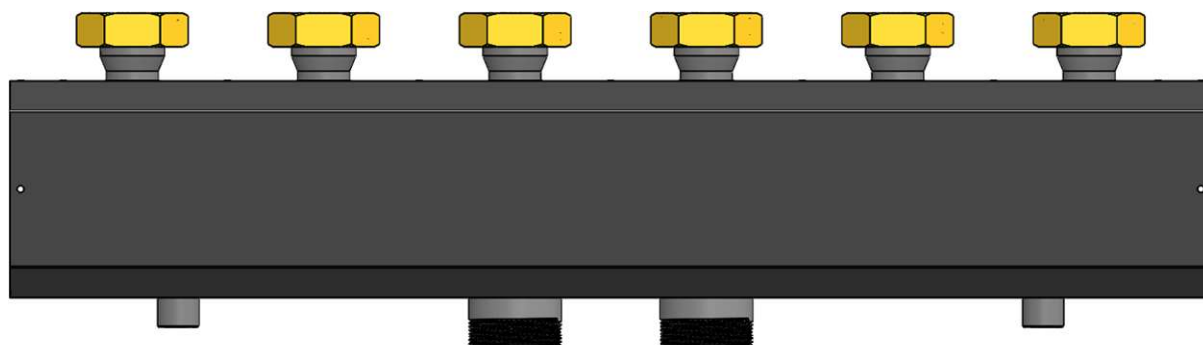


Parametr	Jednostka	Rozdzielacz 3-obiegowy
Przepływ	m ³ /h	6,5
Moc grzewcza	kW ($\Delta T=20^{\circ}\text{C}$)	150
Długość rozdzielacza	mm	725
Podłączenie: strona instalacyjna	-	2" GW
Podłączenie: strona kotłowa	-	2" GZ
Rozstaw osi: strona instalacyjna	mm	125
Rozstaw osi: strona kotłowa	mm	125
Rozstaw uchwytów montażowych rozdzielacza	mm	565
Maksymalne ciśnienie	bar	6
Maksymalne temperatury pracy	°C	110
Izolacja rozdzielacza	-	- blacha stalowa malowana proszkowo -izolacja EPS o grubości 30mm

Rozdzielacz jest przeznaczony dla instalacji centralnego ogrzewania do mocy 150 kW z możliwością podłączenia 3 grup pompowych. Wykonany z stali, zamknięty z EPS i blachy stalowej malowanej proszkowo w celu ograniczenia strat ciepła. Stosowany jest do ułatwienia montażu grup mieszająco-pompujących. Umożliwia zastosowanie znacznie mniejszej ilości urządzeń instalacyjnych. Pozwala to na oszczędność miejsca, czasu i kosztów instalacji. W komplecie dołączane są uchwyty, wkręty, kotki rozporowe oraz podkładki umożliwiające montaż na ścianie.

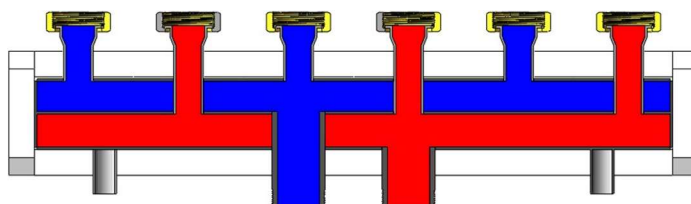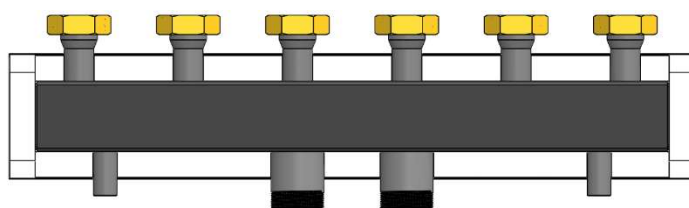


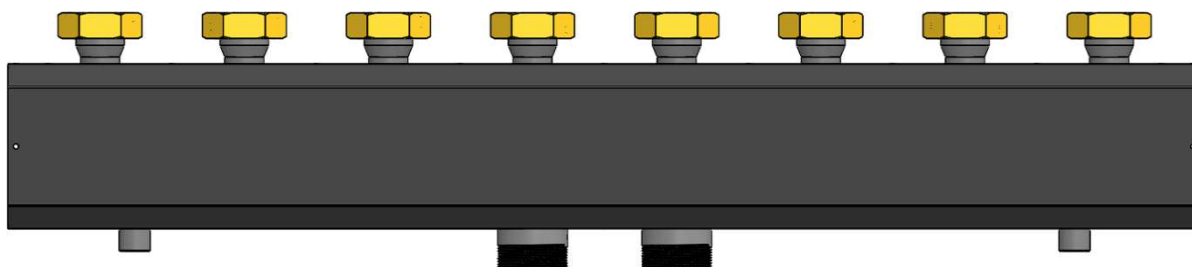


Parametr	Jednostka	Rozdzielacz 4-obiegowy
Przepływ	m ³ /h	6,5
Moc grzewcza	kW ($\Delta T=20^{\circ}\text{C}$)	150
Długość rozdzielacza	mm	975
Podłączenie: strona instalacyjna	-	2" GW
Podłączenie: strona kotłowa	-	2" GZ
Rozstaw osi: strona instalacyjna	mm	125
Rozstaw osi: strona kotłowa	mm	125
Rozstaw uchwytów montażowych rozdzielacza	mm	815
Maksymalne ciśnienie	bar	6
Maksymalne temperatury pracy	°C	110
Izolacja rozdzielacza	-	- blacha stalowa malowana proszkowo -izolacja EPS o grubości 30mm

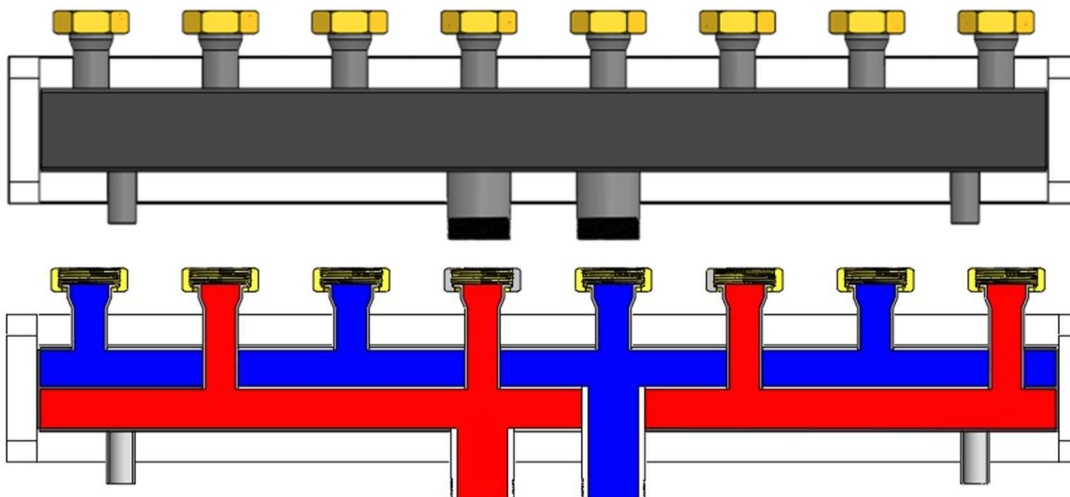


Rozdzielacz jest przeznaczony dla instalacji centralnego ogrzewania do mocy 150 kW z możliwością podłączenia 4 grup pompowych. Wykonany ze stali, zamknięty jest w izolacji z EPS i blachy stalowej malowanej proszkowo w celu ograniczenia strat ciepła. Stosowany jest do ułatwienia montażu grup mieszająco-pompujących. Umożliwiają zastosowanie znacznie mniejszej ilości urządzeń instalacyjnych, co pozwala na oszczędność miejsca, czasu i kosztów instalacji. W komplecie dołączane są uchwyty, wkręty, kołki rozporowe oraz podkładki umożliwiające montaż na ścianie.

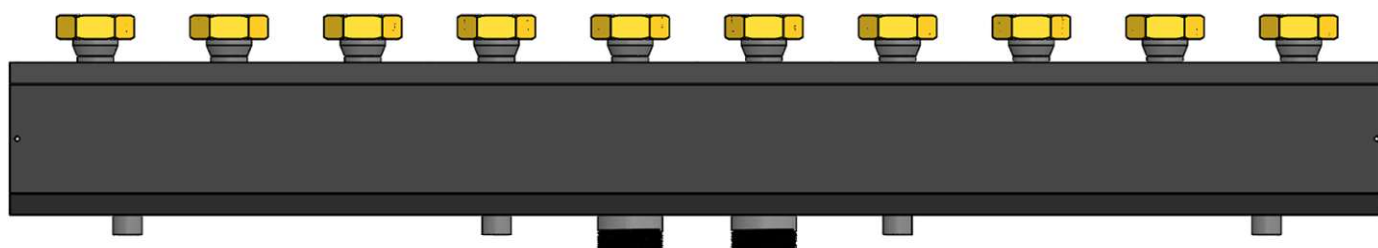



Parametr	Jednostka	Rozdzielacz 5-obiegowy
Przepływ	m ³ /h	6,5
Moc grzewcza	kW ($\Delta T=20^{\circ}\text{C}$)	150
Długość rozdzielacza	mm	1225
Podłączenie: strona instalacyjna	-	2" GW
Podłączenie: strona kotłowa	-	2" GZ
Rozstaw osi: strona instalacyjna	mm	125
Rozstaw osi: strona kotłowa	mm	125
Rozstaw uchwytów montażowych rozdzielacza	mm	375; 1065
Maksymalne ciśnienie	bar	6
Maksymalne temperatury pracy	°C	110
Izolacja rozdzielacza	-	- blacha stalowa malowana proszkowo -izolacja EPS o grubości 30mm

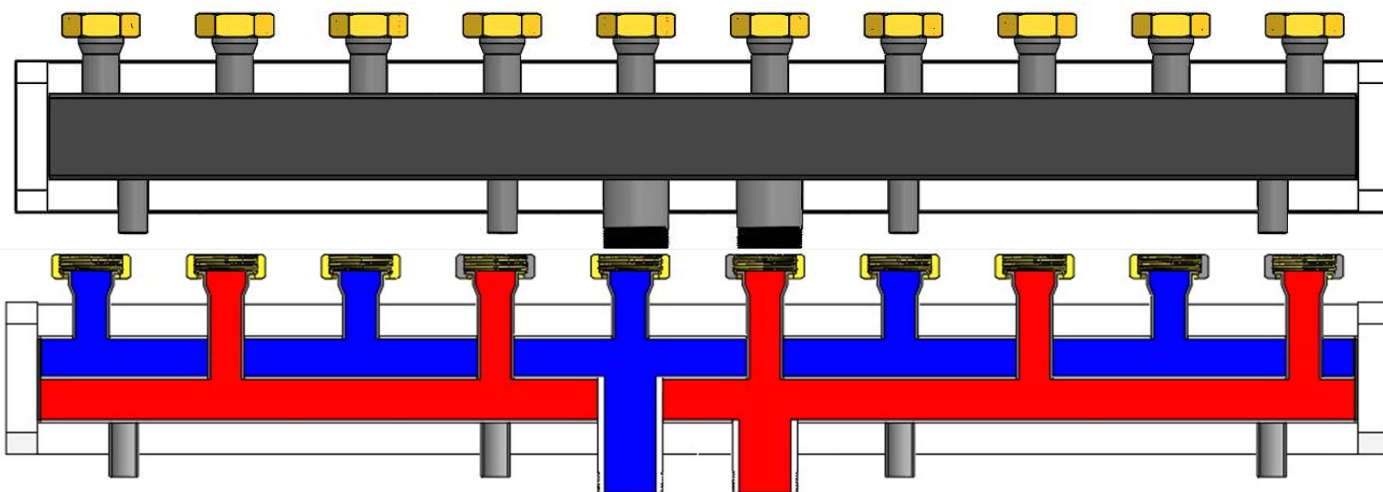

Rozdzielacz jest przeznaczony dla instalacji centralnego ogrzewania do mocy 150 kW z możliwością podłączenia 5 grup pompowych. Wykonany z stali, zamknięty jest w izolacji z EPS i blachy stalowej malowanej proszkowo w celu ograniczenia strat ciepła. Stosowany jest do ułatwienia montażu grup mieszająco-pompujących. Umożliwiają zastosowanie znacznie mniejszej ilości urządzeń instalacyjnych, co pozwala na oszczędność miejsca, czasu i kosztów instalacji. W komplecie dołączone są uchwyty, wkręty, kołki rozporowe oraz podkładki umożliwiające montaż na ścianie.

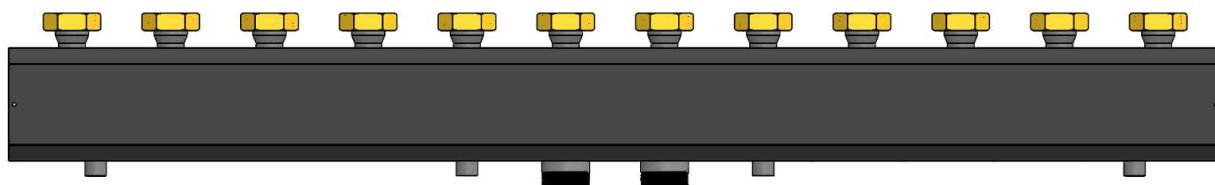

Parametr	Jednostka	Rozdzielacz 6-obiegowy
Przepływ	m ³ /h	6,5
Moc grzewcza	kW ($\Delta T=20^{\circ}\text{C}$)	150
Długość rozdzielacza	mm	1475
Podłączenie: strona instalacyjna	-	2" GW
Podłączenie: strona kotłowa	-	2" GZ
Rozstaw osi: strona instalacyjna	mm	125
Rozstaw osi: strona kotłowa	mm	125
Rozstaw uchwytów montażowych rozdzielacza	mm	375; 1315
Maksymalne ciśnienie	bar	6
Maksymalne temperatury pracy	°C	110
Izolacja rozdzielacza	-	- blacha stalowa malowana proszkowo -izolacja EPS o grubości 30mm

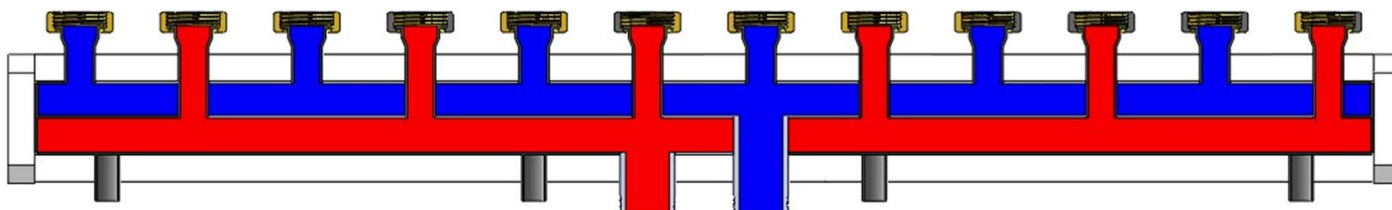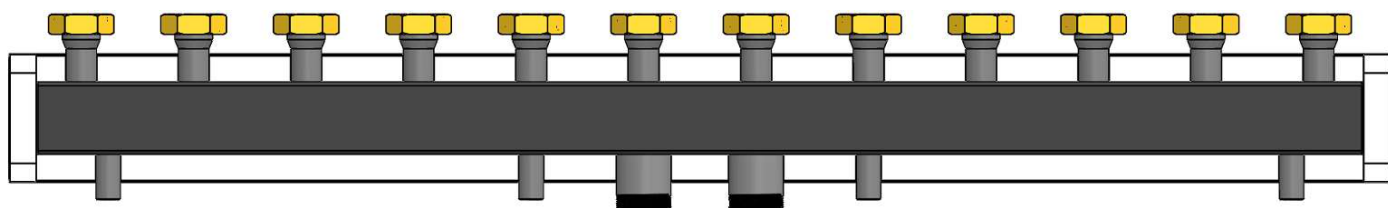

Rozdzielacz jest przeznaczony dla instalacji centralnego ogrzewania do mocy 150 kW z możliwością podłączenia 6 grup pompowych. Wykonany ze stali, zamknięty jest w izolacji z EPS i blachy stalowej malowanej proszkowo w celu ograniczenia strat ciepła. Stosowany jest do ułatwienia montażu grup mieszająco-pompujących. Umożliwiają zastosowanie znacznie mniejszej ilości urządzeń instalacyjnych. Pozwala to na oszczędność miejsca, czasu i kosztów instalacji. W komplecie dołączane są uchwyty, wkręty, kołki rozporowe oraz podkładki