




Parametry	Jednostka	Sprzęgło hydrauliczne
Przepływ	m3/h	5,3
Moc grzewcza	kW ($\Delta T=20^{\circ}\text{C}$)	120
Długość rozdzielacza	mm	590
Przyłącze od strony instalacji	-	6/4" GZ
Przyłącze od strony kotła	-	6/4" GZ
Dodatkowe przyłącze	-	2x 1/2" GW
Rozstaw osi od strony instalacji	mm	190
Rozstaw osi od strony kotła	mm	440
Ciśnienie maksymalne	bar	6
Maksymalne temperatury pracy	°C	90
Izolacja rozdzielacza	-	EPP grubość 20 mm

Sprzęgło hydrauliczne jest przeznaczone dla instalacji centralnego ogrzewania o mocy 120kW. Urządzenie ma za zadanie rozdzielanie obiegu pierwotnego od obiegu grzewczego, wyeliminowanie konieczności równoważenia obiegów kotłowego i grzewczego oraz utrzymanie niezależnych strumieni w obiegu kotła i obwodach grzewczych. Poziome sprzęgło hydrauliczne należy zamontować bezpośrednio pod rozdzielaczem. Wraz z zestawem dostarczane są śrubunki do nakręcenia na rozdzielacz hydrauliczny.

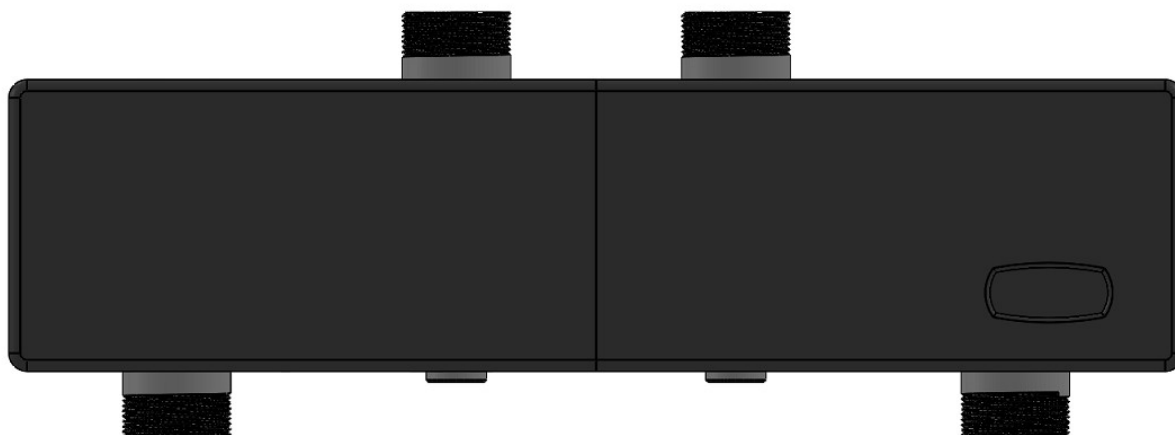