

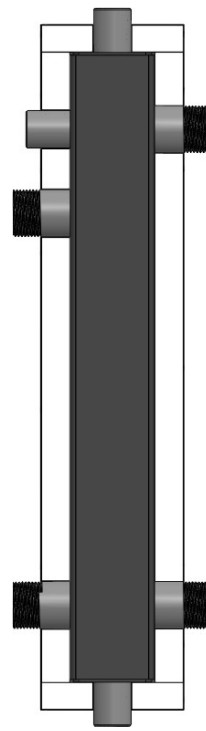
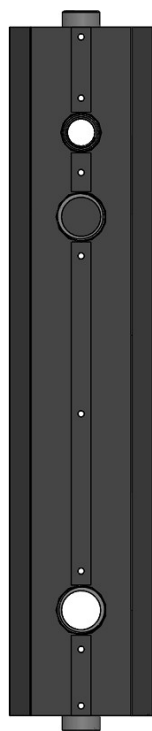
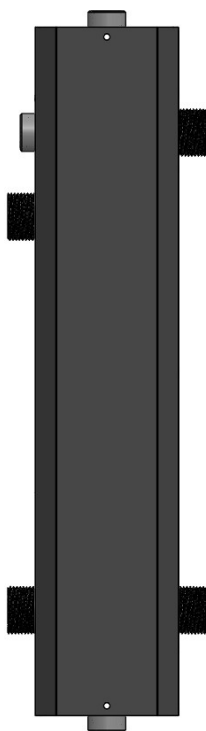


| Parametry                        | Jednostka | Sprzęgło hydrauliczne                                                 |
|----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| Przepływ                         | m3/h      | 3,0                                                                   |
| Długość rozdzielacza             | mm        | 450                                                                   |
| Przyłącze od strony instalacji   | -         | 1" GZ                                                                 |
| Przyłącze od strony kotła        | -         | 1" GZ                                                                 |
| Dodatkowe przyłącze              | -         | 3x 1/2" GW                                                            |
| Rozstaw osi od strony instalacji | mm        | 280                                                                   |
| Rozstaw osi od strony kotła      | mm        | 340                                                                   |
| Ciśnienie maksymalne             | bar       | 6                                                                     |
| Maksymalne temperatury pracy     | °C        | 110                                                                   |
| Izolacja rozdzielacza            | -         | - blacha stalowa malowana proszkowo<br>- izolacja EPS o grubości 30mm |


Sprzęgło hydrauliczne jest przeznaczone dla instalacji centralnego ogrzewania do mocy 60kW. Urządzenie ma za zadanie rozdzielanie obiegu pierwotnego od obiegu grzewczego, wyeliminowanie konieczności równoważenia obiegów kotłowego i grzewczego oraz utrzymanie niezależnych strumieni w obiegu kotła i obwodach grzewczych. Sprzęgło umieszczono w izolacji wykonanej z EPS i zamknięto blachą stalową malowaną proszkowo.

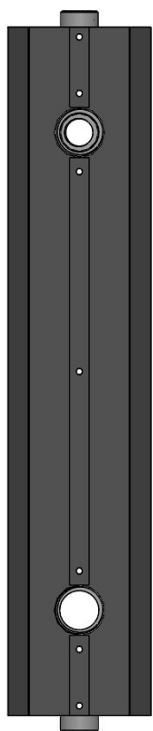


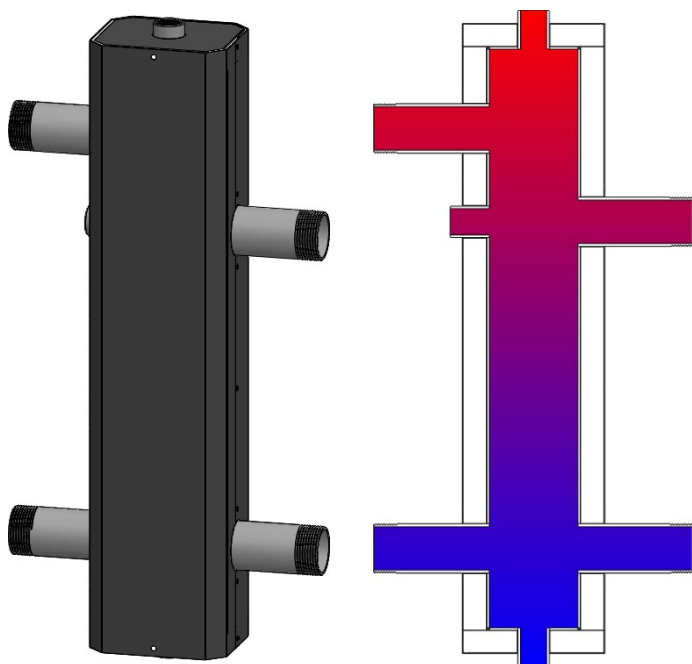

| Parametry                        | Jednostka | Sprzęgło hydrauliczne                                                |
|----------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| Przepływ                         | m3/h      | 4,5                                                                  |
| Długość rozdzielacza             | mm        | 500                                                                  |
| Przyłącze od strony instalacji   | -         | 5/4" GZ                                                              |
| Przyłącze od strony kotła        | -         | 5/4" GZ                                                              |
| Dodatkowe przyłącze              | -         | 3x 1/2" GW                                                           |
| Rozstaw osi od strony instalacji | mm        | 280                                                                  |
| Rozstaw osi od strony kotła      | mm        | 360                                                                  |
| Ciśnienie maksymalne             | bar       | 6                                                                    |
| Maksymalne temperatury pracy     | °C        | 110                                                                  |
| Izolacja rozdzielacza            | -         | - blacha stalowa malowana proszkowo<br>-izolacja EPS o grubości 30mm |

Sprzęgło hydrauliczne jest przeznaczone dla instalacji centralnego ogrzewania do mocy 105KW. Urządzenie ma za zadanie rozdzielanie obiegu pierwotnego od obiegu grzewczego, wyeliminowanie konieczności równoważenia obiegów kotłowego i grzewczego oraz utrzymanie niezależnych strumieni w obiegu kotła i obwodach grzewczych. Sprzęgło umieszczono w izolacji wykonanej z EPS i zamknięto blachą stalową malowaną proszkowo.

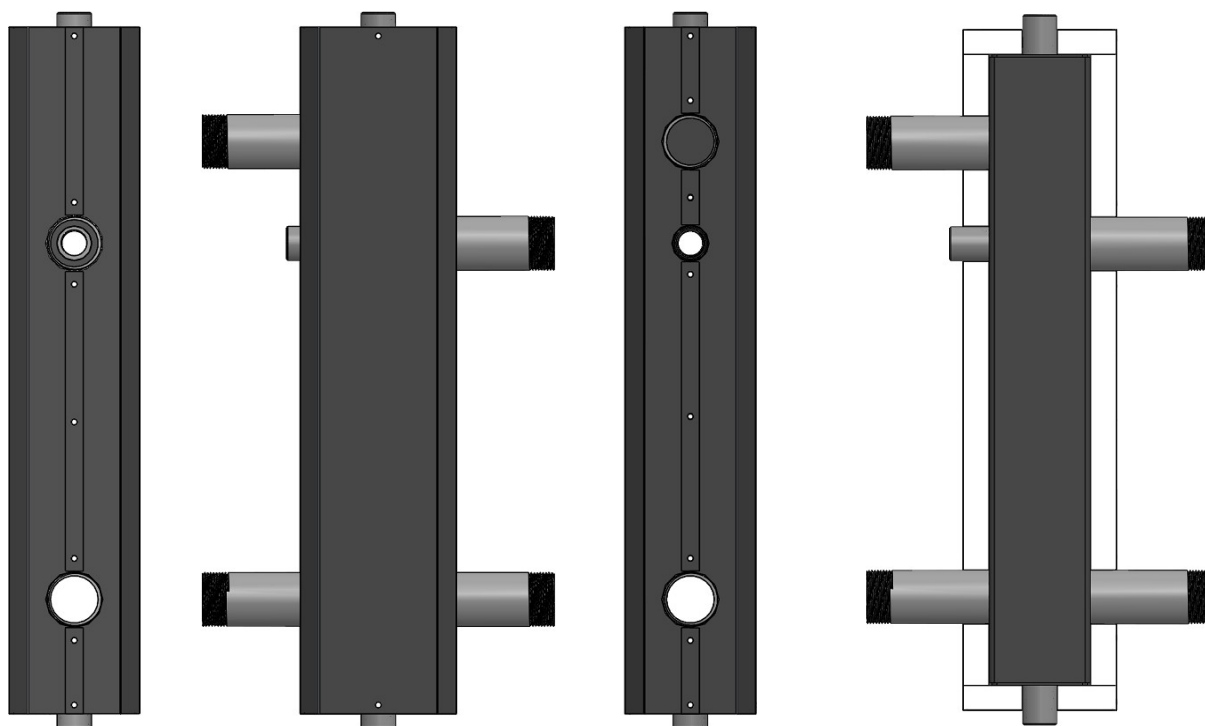

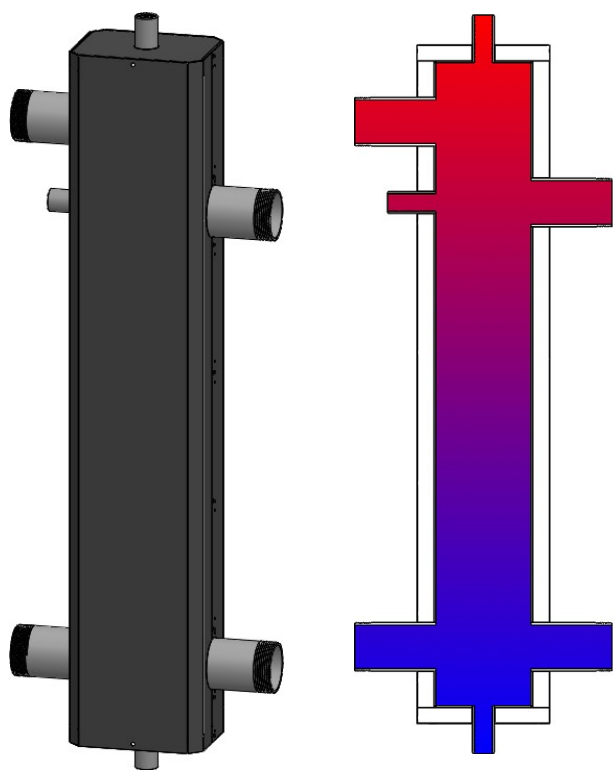

| Parametry                        | Jednostka | Sprzęgło hydrauliczne                                                |
|----------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| Przepływ                         | m3/h      | 8                                                                    |
| Długość rozdzielacza             | mm        | 800                                                                  |
| Przyłącze od strony instalacji   | -         | 2" GZ                                                                |
| Przyłącze od strony kotła        | -         | 2" GZ                                                                |
| Dodatkowe przyłącze              | -         | 3x 1/2" GW                                                           |
| Rozstaw osi od strony instalacji | mm        | 550                                                                  |
| Rozstaw osi od strony kotła      | mm        | 650                                                                  |
| Ciśnienie maksymalne             | bar       | 6                                                                    |
| Maksymalne temperatury pracy     | °C        | 110                                                                  |
| Izolacja rozdzielacza            | -         | - blacha stalowa malowana proszkowo<br>-izolacja EPS o grubości 30mm |

Sprzęgło hydrauliczne jest przeznaczone dla instalacji centralnego ogrzewania do mocy 185KW. Urządzenie ma za zadanie rozdzielanie obiegu pierwotnego od obiegu grzewczego, wyeliminowanie konieczności równoważenia obiegów kotłowego i grzewczego oraz utrzymanie niezależnych strumieni w obiegu kotła i obwodach grzewczych.

