



Parameter	Einheit	Wert
Durchfluss	M3/h	3.0
Leistung	kW ($\Delta T=20^{\circ}\text{C}$)	60
Lenge	mm	475
AnschlieÙe: Anlagenseite	-	6/4" IG
AnschlieÙe: Wärmequellenseite	-	6/4" AG
AnschlieÙe: Zusätzlich	-	2x 1/2" IG
Achsabstand: Anlagenseite	mm	125
Achsabstand: Wärmequellenseite	mm	315
Abstand der Verteilerhalterungen	mm	125
Maximaldruck	bar	6
Max. Betriebstemperatur	$^{\circ}\text{C}$	110
Isolierung	-	EPP dicke 20 mm

DER MIT DER KUPPLUNG INTEGRIERTE VERTEILER IST FÜR ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN BIS ZU 60 KW LEISTUNG VORGESEHEN. ES WIRD VERWENDET, UM DIE MONTAGE VON MISCH- UND PUMPENGRUPPEN ZU ERLEICHTERN. ERMÖGLICHT DIE VERWENDUNG VON WESENTLICH WENIGER FITTINGS UND ROHREN, DIE ZUR DURCHFÜHRUNG VON ZIRKULATIONEN VON INSTALLATIONSGERÄTEN ERFORDERLICH SIND. DARÜBER HINAUS VERFÜGT DAS GERÄT ÜBER EINE INTEGRIERTE HYDRAULISCHE KUPPLUNG; DIE FOLGENDE FUNKTIONEN ERFÜLLT: TRENNUNG DES PRIMÄRKREISES VON HEIZKREIS; VERMEIDUNG DER GLEICHSETZUNG VON KESSEL UND HEIZKREISEN. GRIFFE, SCHRAUBEN, DÜBEL UND UNTERLEGSCHLEIBEN FÜR DIE WANDMONTAGE SIND IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN .

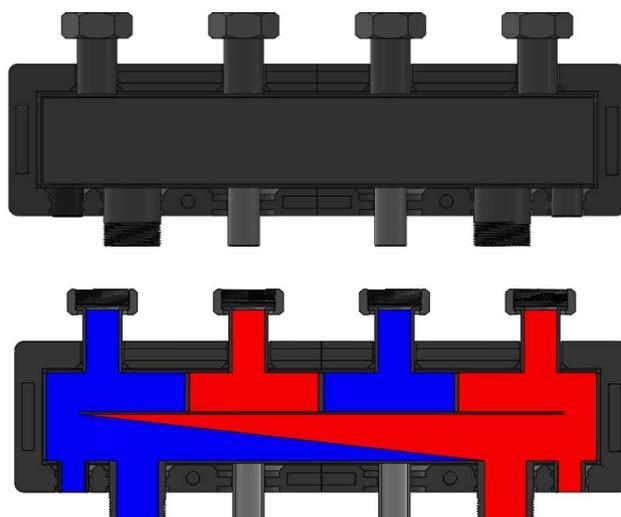

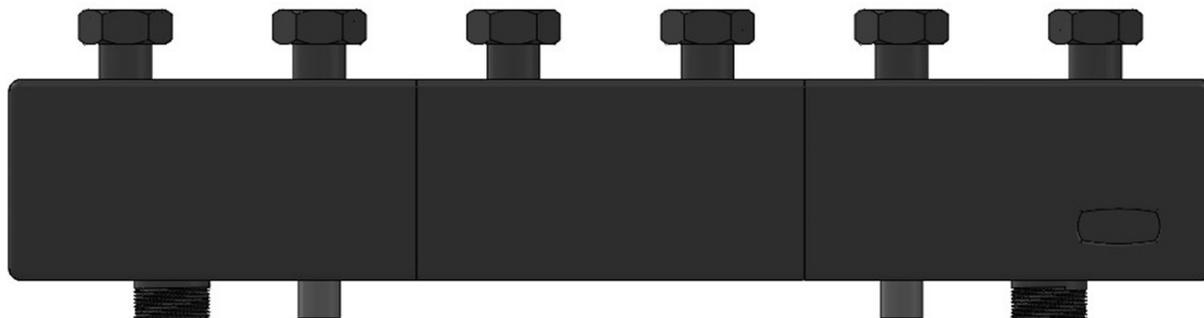

Parameter	Einheit	Wert
Durchfluss	M3/h	3.0
Leistung	Kw ($\Delta T=20^{\circ}\text{C}$)	60
Lenge	mm	725
AnschlieÙe: Anlagenseite	-	6/4" IG
AnschlieÙe: Wärmequellenseite	-	6/4" AG
AnschlieÙe: Zusätzlich	-	2x 1/2" IG
Achsabstand: Anlagenseite	mm	125
Achsabstand: Wärmequellenseite	mm	565
Abstand der Verteilerhalterungen	mm	375
Maximaldruck	bar	6
Max. Betriebstemperatur	$^{\circ}\text{C}$	110
Isolierung	-	EPP dicke 20 mm

DER MIT DER KUPPLUNG INTEGRIERTE VERTEILER IST FÜR ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN BIS ZU 60 KW LEISTUNG VORGESEHEN. ES WIRD VERWENDET, UM DIE MONTAGE VON MISC- UND PUMPENGRUPPEN ZU ERLEICHTERN. ERMÖGLICHT DIE VERWENDUNG VON WESENTLICH WENIGER FITTINGS UND ROHREN, DIE ZUR DURCHFÜHRUNG VON ZIRKULATIONEN VON INSTALLATIONSGERÄTEN ERFORDERLICH SIND. DARÜBER HINAUS VERFÜGT DAS GERÄT ÜBER EINE INTEGRIERTE HZDRAULISCHE KUPPLUNG; DIE FOLGENDE FUNKTIONEN ERFÜLLT: TRENNUNG DES PRIMÄRKREISES VON HEIZKREIS; VERMEIDUNG DER GLEICHSETZUNG VON KESSEL- UND HEIZKREISEN. GRIFFE, SCHRAUBEN, DÜBEL UND UNTERLEGSCHIEBEN FÜR DIE WANDMONTAGE SIND IM LIEFERUMFANG ENTHALTEH .

